

Datenblatt

Übergabemesspunkt
gemessen wird die gesamte Energie (Bezug und Einspeisung)

Messpunkt
gemessen werden einzelne Verbraucher oder Verbraucherkreise

Business Smart Energy Meter

Business Smart Energy Monitor * 1
oder
Business Smart Energy Datenlogger * 1
oder
Business Smart Energy Manager * 1


Business Smart Energy Meter

- 24 Messkanäle
- Extrem kompakt
- Hohe Strommessung bis 800A möglich
- Es werden bis zu 7 herkömmliche Zähler ersetzt!
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Vielzahl von Messwerten
- 2x Wechsler Relais
- Firmware-Update einfach durch USB
- 24 Messwandler im Lieferumfang enthalten
- kalibrierte Messgenauigkeit von bis zu 0,5 %
- Spitzenlastkappung mit Hilfe von 2 Relaiskontakten inklusive
- Anzeige von Spannung, Frequenz, Strom, Leistung, Energie, Leistungsfaktor, Blindleistung, Scheinleistung, Phasenverschiebungswinkel

* 1 nicht im Lieferumfang enthalten

Smart4Energy
Control your Energy - Smart

ProSolarTec GmbH
Trierer Straße 53a
D - 53894 Mechernich
Tel.: +49 (0)2484 918 292
E-Mail: info@smart4energy.com

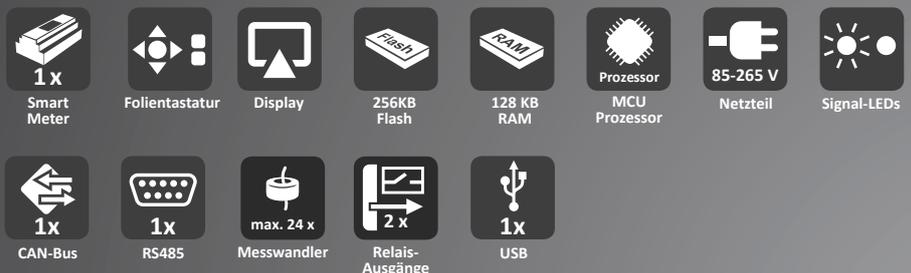

Business Smart Energy Meter

Typ: 100/20 MC Typ: 400/100 MC
Typ: 100/40 MC Typ: 400/400 MC
Typ: 100/100 MC Typ: 400/800 MC
Typ: INDIVIDUAL

D

Rev. 200420 V3.0

ALLGEMEINE DATEN	
Netzspannung / Netzfrequenz:	Netzspannung: 85 V _{AC} – 265 V _{AC} / Netzfrequenz: 50 Hz – 60 Hz
Leistungsaufnahme:	1,35 W (Wirkleistung)
Temperaturbereich:	-10°C bis +45°C
Absicherung:	extern über Leitungsschutzschalter 10A – 16A (Auslösecharakteristik B)
Anschlussklemmen:	Aderquerschnitt von 0,5 mm ² – 2,5 mm ²
Schutzart / Schutzklasse:	IP 20 / II
Montageort:	Schalt-, Zählerschrank / Wandmontage
Montageart *2:	Wand-, Hutschienenmontage
Abmessungen:	Höhe 90 mm / Breite 160 mm / Tiefe 59 mm
Gewicht:	ca. 265 g
Farbe:	orange
ANSCHLÜSSE	
Strommesseingänge:	4x Stromwandlereingänge zur Messung von L1, L2, L3 & N (Typ 100 / 20 = 100A, Typ 100 / 40 = 100A, Typ 100 / 100 = 100A, Typ 400 / 100 = 400A, Typ 400 / 400 = 400A, Typ 400 / 800 = 400A) 20x Stromwandlereingänge zur Messung einzelner AC Verbrauchsströme (Typ 100 / 20 = 20A, Typ 100 / 40 = 40A, Typ 100 / 100 = 100A, Typ 400 / 100 = 100A, Typ 400 / 400 = 400A, Typ 400 / 800 = 800A)
Spannungsmesseingänge:	3x Spannungsmessung von L1, L2 & L3 gegen N
Schaltausgänge:	2x Relais-Umschalter (250 V _{AC} / 16A) / max. 20.000 Schaltvorgänge pro Relais/Jahr
Schnittstellen:	1x CAN-Bus, 1x RS485 (Abschlusswiderstand wählbar)
MESSWANDLER	
Messwandler 20A / 40A / 100A / 400A / 800A:	5 mm / 8 mm / 13 mm / 30 mm / 60 mm x 40 mm (Ader Ø bzw. Stromschiene)
Anschlusskabel 20A / 40A / 100A / 400A / 800A:	3000 mm
SCHNITTSTELLENPROTOKOLLE	
ModBus:	variable Adresse - max. 50 Geräte möglich
CAN-Bus:	variable Adresse - max. 50 Geräte möglich
MESSDATENERFASSUNG	
Zeitraum:	Heute • Gestern • aktuelle Woche • vorige Woche • aktuelles Jahr • voriges Jahr • Gesamt
Spannung:	0 V – 400 V
Strom: Typ 100 / 20 • Typ 100 / 40 • Typ 100 / 100 • Typ 400 / 100 • Typ 400 / 400 • Typ 400 / 800	0A -100A / 0 - 20A • 0A -100A / 0 - 40A • 0A -100A / 0A - 100A • 0A - 400A / 0A - 100A • 0A - 400A / 0A - 400A • 0A - 400A / 0A - 800A
Datenspeicherung:	20 Jahre
MESSGRÖSSEN	
Anzeigeeinheiten:	Leistung in W, Energie in Wh, Spannung in V, Strom in A, Blindleistung in VAR, Frequenz in Hz, Scheinleistung in VA, Phasenverschiebungswinkel in °, Leistungsfaktor
MESSDATENAUSGABE	
Displayart:	2,4 Zoll / monochrom
Datenausgabe:	internes Display / optionales Zubehör *1 (Business Smart Energy Monitor, -Datenlogger, -Manager)
GARANTIE	
Herstellergarantie:	2 Jahre Herstellergarantie
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	
Lieferumfang Typ 100 / 20:	4x Messwandler (Typ: A1000034 / 100A), 20x Messwandler (Typ: A1000058 / 20A)
Lieferumfang Typ 100 / 40:	4x Messwandler (Typ: A1000034 / 100A), 20x Messwandler (Typ: A1000033 / 40A)
Lieferumfang Typ 100 / 100:	4x Messwandler (Typ: A1000034 / 100A), 20x Messwandler (Typ: A1000065 / 100A)
Lieferumfang Typ 400 / 100:	4x Messwandler (Typ: A1000049 / 400A), 20x Messwandler (Typ: A1000065 / 100A)
Lieferumfang Typ 400 / 400:	4x Messwandler (Typ: A1000049 / 400A), 20x Messwandler (Typ: A1000066 / 400A)
Lieferumfang Typ 400 / 800:	4x Messwandler (Typ: A1000049 / 400A), 20x Messwandler (Typ: A1000107 / 800A)
Sonstiges:	1x Benutzerhandbuch (Deutsch), 1x Mini USB-Kabel 1m, diverse Stecker
OPTIONALES ZUBEHÖR *1	
Produktergänzung:	Business Smart Energy Monitor, -Datenlogger, -Manager

*1 nicht im Lieferumfang enthalten

*2 Gerät muss in einem Brandschutzgehäuse wie z.B. Schaltschrank oder AP-Gehäuse installiert werden.